



09

2011

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS



www.ohlzs.cz



Moderní tvář stavebnictví



OHL ŽS



Začátkem března letošního roku zahájila Divize 4 Praha, závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS akci s názvem: „Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly – stavební práce, včetně dodání výtahu“. Jedná se o rekonstrukci budovy „C“ v areálu úvalských škol. Stavba probíhá za provozu škol a je členěna na dvě etapy. První etapa zahrnuje dispoziční úpravy v přízemí a prvním nadzemním podlaží, výměnu původních dřevěných oken za nová dřevěná okna z europrofilů, přístavbu sborovny, provedení hrubé stavby nástavby druhého patra, konstrukci nové střechy a vybudování šachty nově zřízovaného výtahu. Druhá etapa zahrnuje stavebně–montážní dokončení nástavby druhého podlaží, kompletní zateplení objektu, zprovoznění výtahu a celkovou kompletaci díla.

Rekonstrukce úvalské základní školy

V březnu letošního roku byly zahájeny projekční práce na prováděcím projektu stavby, OHL ŽS navrhlo investorovi změny v technickém řešení stropní konstrukce a střešního pláště, díky kterým bylo možno zkrátit původní termíny provádění díla včetně jeho etapizace. Původně investor počítal s třemi etapami realizace a dokončením díla v květnu 2012. OHL navrhlo členění pouze do dvou etap. Fyzické zahájení vlastních prací bylo započato k 1. červnu, I. etapa díla byla investorovi předána 30. srpna a dokončení II. etapy je naplánováno na prosinec 2011. OHL ŽS vzhledem ke změně v organizaci výstavby a výše zmíněným technickým změnám umožnila investorovi, respektive školákům, zahájit bez omezení výuku k 1. 9. 2011 v původní školní budově. Po novém roce se školáci mohou těšit

na novou nástavbu, která je kompletně nově budována.

Vlastní práce byly zahájeny kompletní demontáží krovu a střešního pláště původní šikmé střechy. Jednalo se o demontáž původní cementovláknité krytiny a postupnou demontáž původního dřevěného krovu. Tento krov byl ukázkou klasické původní tesařské práce, a přestože byl ve velice dobrém stavu, musel ustoupit nově budovanému patru nástavby. Původně navržené zastropení nově budovaných prostor, které bylo provedeno z ocelových I–profilů s trapézovými plechy, nabetonávkou a sádkokartonovým protipožárním obkladem ze spodní strany stropu bylo nahrazeno předpjatými betonovými panely typu Spiroll tloušťky 200 a 250 mm. Celková plocha nově budovaných stropních konstrukcí činí 724 m².

Montáž stropu byla provedena mobilním autojeřábem. Také ke svislé přepravě materiálu sloužily po celou stavbu mobilní autojeřáby, a tudíž nebylo nutné instalovat stabilní věžový jeřáb, jak bylo předpokládáno v původním technickém řešení stropní konstrukce.

Původní skladba střešní konstrukce složená z parotěsné izolace z asfaltových modifikovaných pásů, tepelné izolace a spádových klínů z expandovaného polystyrenu (EPS), fóliové izolace, separace a kačírku byla nahrazena tzv. obrácenou skladbou ve složení: spádová vrstva z EPS, asfaltové hydroizolační pásy, tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu, separace, kačírek.

S ohledem na charakter projektu, tedy nástavbu a rekonstrukci na původním objektu,

pokračování na následující straně ➤



▲ Zástupce Města Úvaly, ROP Střední Čechy, A-LT Architekti v.o.s. a generálního dodavatele OHL ŽS .a.s. při slavnostním zahájení projektu.

Základní údaje o stavbě:

Zakázka:	Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly – stavební práce, vč. dodání výtahu
Objednatel:	Město Úvaly
Dotace:	ROP Střední Čechy
Projektant:	A.L.T. Architekti v.o.s.
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s., Závod Pozemní stavitelství, Divize 4 Praha
Termín zahájení:	03/2011 – projekční práce, 06/2011 – stavební činnost
Termín dokončení:	I. etapa – 30. 8. 2011, II. etapa – 12/2011
Náklady:	32 mil. Kč bez DPH

bylo nutné v průběhu stavby operativně řešit věci, které nebyly zahrnuty v zadání. Například nerovnosti původních stěn, rozdíly ve výškách původních podlah, rozdílné tloušťky zdí oproti předpokladům, ochranu nerekonstruovaných konstrukcí apod. I přes extrémní nepřízeň počasí především srážkově mimořádně

vydatných letních měsíců se povedlo dokončit a předat I. etapu výstavby investorovi včas a nemusel tak řešit otázku náhradních prostor pro výuku žáků po prázdninách.

V současné době se dokončuje kontaktní zateplení fasády, ve druhém podlaží jsou

hotové hrubé rozvody instalací a jádrové omítky, probíhá montáž rastrů podhledů a hrubých podlah. Zajímavostí jsou dodatečně investorem vybrané finální povrchy podlah, s použitím v ČR nově certifikované polyuretanové interiérové stěrky v tloušťce do tří milimetrů. Architekt měl u této stěrky možnost se barevně realizovat, čehož využil a celé nově budované prostory jsou dle svého účelu (třídy, kabinety, chodby, zázemí, WC atd.) vždy barevně odděleny od ostatních prostor.

Na přístavbě základní školy pracuje realizační tým pod vedením Zdenka Zítka, stavbyvedoucím je Ing. Pavel Purnoch, přípravu zajišťuje Ing. Milan Pokorný, mistry jsou Alexandr Beneš a Bohuslav Stýblo.

*Ing. Milan Pokorný
specialista technické přípravy*



8. září 2011 byla slavnostně dokončena první etapa průtahu obcí Dolany na Olomoucku, tedy silnice III/44311. Investory rekonstrukce byly Olomoucký kraj a obec Dolany a celkové náklady přesáhly 33,162 mil. Kč bez DPH. „Jsem rád, že se nám podařilo najít finanční prostředky právě na tuto komunikaci, která si již rekonstrukci opravdu zasloužila,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.

V Dolanech otevřeli první etapu průtahu obcí

Rekonstruován byl 1221 metrů dlouhý úsek silnice III/44311, vedoucí z centrální části obce Dolany směrem na Jívovou. Komunikace je dvoupruhová s šířkou jízdního pruhu 3,25 m (ve stísněné části pouze 3 m) a vodícím proužkem z žulového dvouřádku. Povrch je z asfaltového betonu, ukončeného betonovými obrubníky. Povrch autobusových zálivů je z žulové spárované dlažby a povrch vjezdů ze žulové kostky 10 × 10 cm. V místě vjezdů byla použita zapuštěná obruba – nájezdový betonový obrubník. Během rekonstrukce byla vybudována také tři parkovací stání a chodníky s povrchem ze zámkové dlažby.

Odvodnění komunikace, chodníků a parkovacích stání zajišťují podélné a příčné sklonky zpevněného povrchu do uličních vpustí napojených na kanalizaci. Její rekonstrukce proběhla zároveň s opravou silnice. Byla rekonstruována část stok a veřejných částí přípojek. Původní opěrná zeď opatřená betonovou mazaninou byla nahrazena novou železobetonovou opěrnou zdí dlouhou 50,4 m a širokou 35 cm. Vrchol zdi tvoří monolitická železobetonová římsa.

Investory rekonstrukce, která byla zahájena v srpnu 2010, byly Olomoucký kraj a obec Dolany. Celková výše investice dosáhla 33 165 242 Kč (bez DPH). „Zakázka byla v souladu se smlouvou o dílo dokončena 31. srpna letošního roku a dnes silnici při příležitosti kolaudace současně otevíráme a uvádíme tím i do provozu,“ řekl Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3 Olomouc, závodu Pozemního stavitelství OHL ŽS, a.s., která zakázku realizovala. Projekt dodal Ing. Stanislav Horák – HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

útvár Public Relations



15. září 2011 byly slavnostně otevřeny nové moderní prostory Národního tkářového centra v Brně, na jejichž realizaci se podílela také českobudějovická divize OHL ŽS, a.s. Jako generální dodavatel vybudovala objekt s oficiálním názvem „NEXT–M – Produkty moderní medicíny“.

Provoz Národního tkářového centra v Brně slavnostně zahájili (zleva): Ing. Michal Zahradníček, MBA, předseda dozorčí rady společnosti PrimeCell a.s., doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví ČR, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna a Dr. Zbigniew Jan Czendlik, katolický kněz.

OHL ŽS vybuodovala část Národního tkářového centra

Jedná se o součást širšího záměru s názvem „Evropské centrum bioimplantologie“ (dále ECB), jehož podstatou je vybudování hi-tech výrobního, vývojového a výzkumného pracoviště zaměřeného na produkty moderní terapie, tkářové a buněčné transplantáty a nanotechnologie. Do ECB patří ještě projekt Inovace národního tkářového centra (I–NTC), Výzkumné centrum bioimplantologie (VCB) a administrativní centrum.

Divize 7 České Budějovice závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s. byla generálním dodavatelem projektu NEXT–M. U projektů I–NTC a VCB působila jako subdodavatel (dodavatel stavebních objektů). „Při práci na všech třech projektech jsme úzce spolupracovali s firmou BLOCK a.s. Ta pro projekt NEXT–M dodala technologii a v projektech I–NTC a VCB byla generálním

dodavatelem,“ řekl Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Všechny tři projekty jsou samostatnými celky, které však na sebe vzájemně navazují.

Projekt NEXT–M vznikl díky rekonstrukci budovy „A“ komplexu „Campus Office Park“ v Brně–Bohunicích v blízkosti Fakultní nemocnice Brno–Bohunice a areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. Prostory původní budovy „A“ byly upraveny pro linku na zpracování somatobuněčných přípravků, včetně potřebného zázemí. Tato budova společností AIG – LINCOLN byla původně určena pouze pro administrativní účely, z části byla obsazena nájemci a částečně připravena k pronájmu. Rekonstrukce probíhala v 6. a 7. nadzemním podlaží a ve 2. podzemním podlaží. V 6. podlaží jsou umístěny výrobní prostory,

v 7. podlaží (plochá střecha budovy) je technické zázemí stavby a ve 2. podzemním podlaží je umístěn náhradní zdroj, trafostanice a skladové prostory. Součástí zakázky byly stavební úpravy budovy a práce související se zřízením laboratoří, čistých prostor a vybudováním technologií do laboratoří a ostatních provozních prostor.

Realizace stavby byla velmi komplikovaná vzhledem k náročným stavebním úpravám, včetně částečných zásahů do nosných konstrukcí stropů budovy nad 6. nadzemním podlažím. Nové jsou dělicí příčky a lehké zavěšené podhledy. V 6. podlaží jsou převážně čisté prostory v různých třídách čistoty, které jsou určeny pro vlastní výrobu. Současně byl vybudován prostor pro nanolinku a experimentální laboratoř.

Na střeše objektu museli stavbaři provést zásahy do střešní konstrukce, včetně opatření proti zatékání vody. Střecha byla kompletně rozebrána až na železobetonovou stropní desku.

Ta byla ztužena z obou stran pomocí uhlíkových lamel, které byly obloženy ve dvou vrstvách protipožárními deskami. Po těchto úpravách byly vybudovány čtyři nové strojovny a položena nová skladba střechy.

Zkušební provoz v objektu NEXT–M úspěšně probíhal od dokončení v červnu letošního roku až do 25. července, kdy byly prováděny validační zkoušky. Investorem projektu byla PrimeCell a.s. a celkové náklady na realizaci objektu NEXT–M dosáhly 127 mil. Kč bez DPH.

útvár Public Relations

Základní informace:

Název stavby:	NEXT–M – projekty moderní medicíny
Investor:	PrimeCell a.s.
Projektant:	Centroprojekt a.s., Zlín
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s, závod Pozemní stavitelství, divize 7 České Budějovice
Termín zahájení:	28. 12. 2010
Termín dokončení:	28. 6. 2011
Cena:	127 mil. Kč (bez DPH)

OHL se podílela na vydání vědecké publikace s názvem „Ekologická obnova oblastí poškozených dopravní infrastrukturou“

Skupina OHL se významně podílela na vzniku publikace nazvané „Ekologická obnova oblastí poškozených dopravní infrastrukturou“. Akce, při které byla kniha představena odborné veřejnosti, se účastnila i státní tajemnice pro klimatické změny, paní Teresa Ribera. Skupinu OHL reprezentovali na akci pánové Luis García-Linares, korporátní generální ředitel Skupiny, a Álvaro Echániz, člen představenstva Skupiny Ferrovial.

Kniha uvádí principy a užitečné rady pro zhotovení projektu, realizaci a údržbu dopravní infrastruktury. Vychází přitom ze zásady udržitelného rozvoje a snaží se přispět k řešení problémů způsobených masovou výstavbou pozemních komunikací. Je známo, že právě intenzivní rozmach dopravní infrastruktury je jednou z hlavních příčin ztráty biodiverzity.

Luis García-Linares zdůraznil ve svém vystoupení, že hlavní význam publikace spočívá v tom, že zaplňuje mezeru v oblasti naučné literatury zaměřené na obnovu oblastí zasažených výstavbou infrastruktury.

V samotném Španělsku představují oblasti poškozené dopravní infrastrukturou rozlohu zhruba 5 000 km². Na této ploše se kromě specifického porostu, označovaného jako „silniční vegetace“ mnohdy daří i exotickým rostlinným druhům. Ty je však nutno držet pod kontrolou a zabránit jejich migraci do vzdálenějších oblastí. Snadno by se totiž mohlo stát, že tyto nepůvodní druhy vytlačí místní vegetaci. Sanace pozemků okolo pozemních komunikací je tedy nezbytná k tomu, aby se minimalizovaly negativní dopady infrastruktury a zůstala zachována biologická diverzita.

Jde o to navrátit zpět do přírodního prostředí všechny nezastavěné pozemky (náspy, příkopy, terénní zářezy apod.), aniž by přitom byla narušena bezpečnost provozu na dané komunikaci.

V této souvislosti Luis García-Linares podotkl, že „ekologická obnova je mladá disciplína, která před sebou má velmi slibnou budoucnost. Skupina OHL je si této skutečnosti dobře vědoma a proto se už od roku 2003 intenzivně zabývá výzkumem a vývojem zaměřeným na integraci dopravní infrastruktury do okolního prostředí a na snižování negativních efektů, které tuto infrastrukturu doprovázejí.“

*OHL FINET
(upraveno)*



15. září 2011 byla slavnostně zahájena rekonstrukce čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v České Třebové. Projekt, jehož celkové náklady dosáhnou 283 mil. Kč (bez DPH), bude financován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), z prostředků Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a z vlastních zdrojů investora, kterým je Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

✦ Slavnostního poklepání základního kamene byli přítomni: Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová, Radoslav Budil, jednatel společnosti Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3 Olomouc, Závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s. a Martin Sadílek, HOCHTIEF CZ a.s.

Rekonstrukce ČOV a kanalizace v České Třebové odstartovala

„Podařilo se nám získat dotace, které pokryjí kolem 78 % celkových investičních nákladů. Bez této finanční pomoci by se nám tak rozsáhlý vodohospodářský projekt podařilo jen těžko zrealizovat,“ řekl při slavnostním zahájení stavby Ing. Radoslav Budil, jednatel Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. V rámci projektu bude dobudována kanalizace v místních částech České Třebové Parník a Lhotka. Část kanalizace budou tvořit gravitační stoky a část také tlaková kanalizace. Celkem bude položeno 3,2 km kanalizačního potrubí, vybudována jedna odlehčovací komora a 15 čerpacích jímek. Součástí projektu jsou i ty části kanalizačních přípojek, které leží na veřejných pozemcích,

a samozřejmě také nutné přeložky inženýrských sítí. Po dokončení výstavby bude možné na kanalizaci nově připojit 200 ekvivalentních obyvatel.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod (dále ČOV) Česká Třebová zajistí, že bude schopna splnit emisní limity na odtoku dle platných předpisů kategorie čistíren pro 10 až 100 tisíc ekvivalentních obyvatel. ČOV Česká Třebová v současnosti neumí odstraňovat organické látky a nutrienty (formy dusíku a fosforu) s takovou účinností, aby byla kvalita vyčištěné odpadní vody v souladu se stávající i připravovanou legislativou ČR a EU.

Během rekonstrukce a intenzifikace bude kompletně zmodernizován její stěžejní článek – biologický stupeň, který má zásadní vliv na kvalitu vyčištěné odpadní vody. Dále bude vybudován nový objekt mechanického předčištění, dávkování chemických prostředků, nová čerpací stanice a dešťová zdrž, budou sanovány stávající betonové konstrukce a také bude zrekonstruováno kalové hospodářství. Kapacita ČOV Česká Třebová dosáhne po dokončení intenzifikace 20 000 ekvivalentních obyvatel. Všechny práce budou probíhat za provozu ČOV.

Předpokládané celkové investiční náklady dosahují výše 283 mil. Kč (bez DPH). Z toho

Základní údaje:

Název stavby:	Česká Třebová – ČOV a kanalizace
Investor:	Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
Projektant:	AQUA PROCON s.r.o.
Zhotovitel:	Sdružení OHL ŽS a HOCHTIEF – ČOV Česká Třebová
Zahájení stavby:	srpen 2011
Dokončení stavby:	prosinec 2012
Celkový objem investic:	283 mil. Kč (bez DPH)

OPŽP poskytne 208 mil. Kč a SFŽP 12 mil. Kč. Zbývající náklady ve výši 63 mil. Kč budou uhrazeny z vlastních zdrojů Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. Zakázku podle projektu firmy AQUA PROCON s.r.o. zrealizuje sdružení firem OHL ŽS, a.s. a HOCHTIEF CZ a. s. „Rekonstrukce čistírny v České Třebové patří k nejvýznamnějším vodohospodářským projektům, které naše společnost právě realizuje,“ řekl Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3 Olomouc závodu Pozemní stavitelství OHL

ŽS, a.s. Práce byly zahájeny v srpnu letošního roku a kompletní dokončení zakázky je plánováno na prosinec 2012. Pak bude až do prosince 2013 probíhat roční zkušební provoz ČOV Česká Třebová. Realizace soukromých částí domovních kanalizačních přípojek bude vzhledem k průběhu rekonstrukce ČOV možné zahájit v říjnu 2012.

útvár Public Relations

Představenstvo OHL schválilo novelizovaný etický kodex Skupiny

Představenstvo OHL schválilo 20. 9. 2011 na svém zasedání novelu etického kodexu Skupiny, která vstoupila v platnost 28. září tohoto roku.

Etický kodex výslovně deklaruje hodnoty, zásady a normy chování OHL, kterými by se měli řídit všichni členové Skupiny při výkonu své profese. Kodex zaručuje kolektivní plnění závazků Skupiny, efektivní uplatňování pracovních a lidských práv, transparentnost a integraci pracovního kolektivu ve všech oblastech působnosti.

Snahou etického kodexu je sdílení firemních hodnot, které jsou součástí firemní kultury. Dále má za cíl rozvíjení modelů pravidel profesního, etického a odpovědného chování všech zainteresovaných stran, které se na firemní kultuře podílejí.

Etický kodex je zájemcům k dispozici v sekci normy, která je součástí korporátních informací.

OHL FINET

OHL Medio Ambiente Inima postaví druhou odsolovací stanici v Mexiku

Celkové náklady stavby budou 29,4 mil. eur (cca 730 mil. Kč)

Madrid, 6. září 2011 – Inima, ekologická společnost skupiny OHL, získala zakázku na komplexní zajištění výstavby a provozu odsolovacího zařízení, které bude dodávat pitnou vodu pro město Ensenada ležící v mexické části Kalifornského poloostrova.

V tomto koncesním projektu Státní komise pro vodu ve státě Baja California zajišťuje OHL Medio Ambiente Inima financování, vyprojektování, výstavbu, provoz a údržbu odsolovací stanice po dobu 20 let.

Výnosy společnosti Inima z provozu celého zařízení by se měly pohybovat kolem 150,8 milionu eur (cca 3,75 mld. Kč). Její celkové investice do výstavby dosáhnou 29,4 milionu eur (cca 730 mil. Kč).

Odsolovací stanice ročně vyprodukuje 7 884 000 m³ pitné vody a bude se skládat z přívodu a odtoku mořské vody, přípravného zařízení, zařízení pro reverzní osmózu, úpravny pitné vody, čerpacího zařízení a vodo- vodního potrubí.

Mexiko je jednou ze zemí zájmu mezinárodní expanze společnosti OHL Medio Ambiente Inima, která již provozuje jednu odsolovací stanici ve městě Los Cabos, rovněž na Kalifornském poloostrově.

OHL FINET



Los Cabos, první odsolovací stanice společnosti OHL Medio Ambiente Inima v Mexiku. ➤



Návštěva představitelů OHL CONSTRUCCIÓN v České Republice

Ve dnech 26. a 27. září navštívil Českou republiku pan Francisco Marín, předseda Dozorčí rady OHL ŽS a generální ředitel OHL Construcción. Společně s ním přijela do brněnského hotelu COMSA, kde byla celá delegace ubytována a kde probíhala i následná jednání, skupina vrcholných představitelů OHL Construcción. Španělskou stranu na jednání reprezentoval Juan Lorenzo Martín, ředitel odboru Lidských zdrojů, Carlos Bosch, ředitel Technické kanceláře a José Zurrón, ředitel oddělení Zakázek a obchodu a Javier Rodríguez, ředitel oddělení Nákupu a strojového parku.

Spolu s nimi se jednání zúčastnili i představitelé španělské a české pobočky poradenské společnosti AT KEARNEY, kteří se

v současné době zabývají požadavkem na nové organizační uspořádání divize Construcción a jejích jednotlivých poboček, mezi které patří i OHL ŽS, a.s.

Protějškem při jednáních a prezentacích pak byli našim španělským kolegům čeští představitelé vrcholového a středního managementu OHL ŽS, a.s., kteří po oba dva dny sledovali jednotlivé přednášející a způsob organizace, kterým jsou ve Španělsku řízeny jednotlivé oblasti činností. Celá návštěva se odehrála v oboustranně přátelském duchu a napomohla dalšímu sblížení způsobu práce i firemních kultur.

*Mgr. Jan Rupp,
vedoucí odboru ŘLZ*



Fotbalový turnaj v malé kopané „Vertex CUP 2011“

Naše fotbalové mužstvo reprezentující OHL ŽS se v sobotu 17. září v Suchohrdlech u Miroslavy zúčastnilo turnaje firem v malé kopané. Turnaj pořádala firma SG Adfors CZ se sídlem v Litomyšli.

Přihlásilo se celkem 10 mužstev, která se rozlosovala do dvou skupin po pěti. Naši hoši byli nalosováni do skupiny „A“. Další týmy ve skupině „A“ byla dvě mužstva pořadající SG – závod 1 a závod 3, dále mužstvo závodu Glass Mat a firmy Bomar. Ve skupině jsme začali dvěma výhrami a to 1 : 0 nad závodem 1 a 2 : 0 nad firmou Bomar.

Vstup bych nazval jako velice zdařilý, ale následné 2 zápasy s výsledky pro soupeře (prohra se závodem 3. 0 : 1 a s Glass Matem 1 : 2) nám přisoudila ve skupině celkové 4. místo. Do dalších bojů o postup jsme nastoupili proti vítězi skupiny B mužstvu CWS Bogo Praha a prohráli výsledkem 1 : 3. Podle výsledků dalších zápasů se jevila naše základní

Naše fotbalové mužstvo reprezentující OHL ŽS se v sobotu 17. září v Suchohrdlech u Miroslavy zúčastnilo turnaje firem v malé kopané. Turnaj pořádala firma SG Adfors CZ se sídlem v Litomyšli.

skupina „A“ jako silnější, protože vítězem se stal SG závod 1, který byl s námi ve skupině. Na druhém místě skončil závod 4 Moravský Krumlov, třetí byli hoši z SG závodu 3 rovněž z naší skupiny. Na bramborovou medaili dosáhli hoši z CWS Bogo. Jelikož se o umístění již nehrálo, tak naše mužstvo skončilo na 5 – 8. místě.

Mezi nejlepší střelce mužstva se zapsal Tomáš Jelínek se čtyřmi brankami a Libor Schoř s jednou brankou. Poděkování za reprezentaci firmy v osobním volnu patří Marku Vítkoví, Liboru Schořovi, Tomáši Jelínkovi, Tomáši Sobolovi, Janu Musilovi, Karlu Bloudičkovi, Miloši Smetanovi, Michalu Bognerovi, Laďovi Kirchnerovi a Rostovi Brodíkovi.

*S pozdravem „sportu zdar“
Olda Sobol*



Fakultní nemocnice Olomouc 26. září slavnostně otevřela nově vybudované operační sály pro dětskou chirurgii, včetně moderně vybaveného pooperačního oddělení. Malí pacienti, kteří se léčí na dětské klinice, dostanou nyní komplexní péči pod jednou střechou a nebude nutné je k chirurgickým zákrokům převážet na centrální operační sály. Stavební úpravy a vybavení sálů představuje investici v celkové výši 111 milionů korun, přičemž 66 milionů korun dala nemocnice z vlastních zdrojů, zbývající část peněz poskytlo ministerstvo zdravotnictví.

FN Olomouc vybuďovala na Dětské klinice oddělení chirurgických oborů se dvěma moderně vybavenými operačními sály

„Při první návštěvě dětské kliniky před čtyřmi lety, krátce po mém nástupu do nemocnice, jsem s přednostou pracoviště mluvil o tom, že by bylo dobré zbudovat přímo v prostorách kliniky chirurgické sály, abychom nemuseli děti k operacím převážet do jiné části nemocnice. Jsem rád, že se nám tento záměr podařilo naplnit a že dětem léčeným u nás můžeme opět nabídnout výrazně lepší péči,“ podotkl MUDr. Radomír Maráček, ředitel FNOL. Samotnému vybudování sálů ale předcházely další kroky, které bylo nutné provést. „Některá pracoviště, jako například dětská urologie, byla dislokována na jiných klinikách. Ta jsme postupně koncentrovali pod jednu střechu.

Před dvěma lety jsme opravili kliniku psychiatrie a uvolnili tak jednu z jejích dvou budov, kam jsme potom mohli z dětské kliniky přestěhovat pracoviště genetiky. Tím vznikl prostor pro dobudování sálů,“ popsal ředitel.

Podle slov přednosty Dětské kliniky FNOL prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc. se nyní podařilo naplnit původní myšlenku „dětské nemocnice“, o níž se uvažovalo už při stavbě kliniky v polovině 70. let minulého století. „Tehdejší přednosta, profesor Jaroslav Lhoták, plánoval kliniku jako komplexní zařízení. Už v té době měla jeden operační sál, který byl ale zrušen a k naplnění koncepce

nedošlo. Dětskou nemocnici jsme tak dobudovali až nyní, tedy téměř po půl století,“ uvedl prof. Mihál.

Na dvou moderně vybavených operačních sálech se budou provádět operace v oborech dětské chirurgie, urologie, očního lékařství, otolaryngologie, ortopedie nebo neurochirurgie. Součástí dětských operačních sálů bude i moderně vybavené pracoviště dětské endoskopie, protože většina vyšetření se provádí v celkové anestezii. Specialisté z jiných klinik budou přicházet za dětskými pacienty na kliniku. „Dosud jsme děti převáželi před operací na centrální sály a po operaci zpět,

což rozhodně nebylo ideální, protože dítě by před výkonem i po něm mělo být maximálně v klidu a při jakékoliv komplikaci musí být nablízku adekvátní specializovaná péče. Teď jim důležitý klid a bezpečí před operací i po ní budeme moci zajistit," podotkl prof. Mihál.

Na nové sály navazuje dospávací pokoj, na kterém malí pacienti stráví maximálně dvě hodiny po operaci a po celou dobu budou monitorováni technikou i personálem. Nově bylo vybudováno i pooperační oddělení s 18 lůžky. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení, čtyři pokoje pro kojence jsou navíc vybaveny lůžky pro matky. „Naší filozofií je, aby rodič nebo doprovod dítěte měl možnost být mu nablízku prakticky nonstop. Na klinice jsme proto také vybudovali patnáct nových

lůžek i pro matky větších dětí, které budou hospitalizovány právě na pooperačním oddělení," uvedl přednosta kliniky. Součástí rekonstrukce bylo i vymalování vstupních prostor a chodeb jednotlivých pater kliniky dětskými motivy v rámci humanizace nemocničního prostředí, na což věnovalo částku 600 tisíc korun Sdružení Šance, sdružení rodičů a přátel hematoonkologicky nemocných dětí při Dětské klinice FNOL.

Nové dětské operační sály budou postupně doplněny ještě o dětské pneumologické centrum, které jediné bude na Moravě poskytovat komplexní péči včetně specializovaných bronchoskopických výkonů. Oboru dětské pneumologie se FNOL věnuje už 12 let jako jedno ze dvou pracovišť v ČR. „Pod jednou

střechou tak máme dětské anesteziology, specializovaný lékařský a sesterský personál, dětské psychologičky, učitelky. Koncepte takto centralizované a komplexní péče je v České republice výjimečná a kopíruje moderní evropská centra poskytující špičkovou léčebnou péči o dětské pacienty," doplnil prof. Mihál.

Dodavatelem stavby oddělení chirurgických oborů Dětské kliniky FNOL je firma OHL ŽS, a.s., dodavatelem projektové dokumentace společnost IDOP Olomouc, a.s.

*Bc. Egon Havrlant
tiskový mluvčí
Fakultní nemocnice Olomouc*

Blahopřání

V ZÁŘÍ 2011 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti.

Po dobu **45 let** pracuje u společnosti
Jiří Slováček, vedoucí odboru Audit, inspekce a kontrola (středisko 0021)

Po dobu **30 let** pracují u společnosti
Miroslav Pouliček, malíř a natěrač (středisko 3232)
Vladimír Křivda, traťový dělník (středisko 2423)

Po dobu **20 let** pracují u společnosti
Andrea Koumalová, referent účetní–provozní (středisko 2211)

Po dobu **15 let** pracují u společnosti
Ing. Eva Malá, vedoucí provozní účtárny (středisko 3121)
Jaroslav Hofírek, mistr (středisko 2622)
Jan Jelínek, stavební zámečník (středisko 3253)
Ing. Milan Musil, specialista technické přípravy (středisko 3212)
Miroslav Švancara, elektromontér (středisko 2624)
Jaroslava Božková, referent střediska, provozu (středisko 2613)
Jana Štěpánková, specialista účetnictví (středisko 2211)

Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů.

Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ



Divize Speciálních technologií

se zaměřuje především na rekonstrukce a sanace konstrukcí ze železobetonu jako jsou mostní objekty, propustky, vodojemy, vodní díla a další stavby ve všech oblastech stavebnictví.

Nabízí:

- sanace poškozených betonových nebo železobetonových konstrukcí
- ochranu proti korozi pro výztužné oceli
- tryskání ŽB konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem

- suché i mokré pískování železobetonových a ocelových konstrukcí
- bourání konstrukcí z kamene, betonu, železobetonu
- provádění betonářských prací z betonu a železobetonu
- mokré stříkání betonu (mokrý torkret)
- suché stříkání betonu (suchý torkret)
- injektáže – polyuretanové, pryskyřicové i cementové
- dokončovací nátěry ŽB konstrukcí
- stavby přesýpaných mostů typu tubosider
- a další....

OHL ŽS, a.s.

Závod Dopravní stavby
sekce Silnice a mosty
divize Speciálních technologií
Burešova 938/17
660 02 Brno-střed


kontaktní osoba:

Ing. Milan Matějček, ředitel divize
tel.: +420 606 769 623
e-mail: mmatejcek@ohlzs.cz
www.ohlzs.cz




OHL ŽS

Výnosy dle IFRS

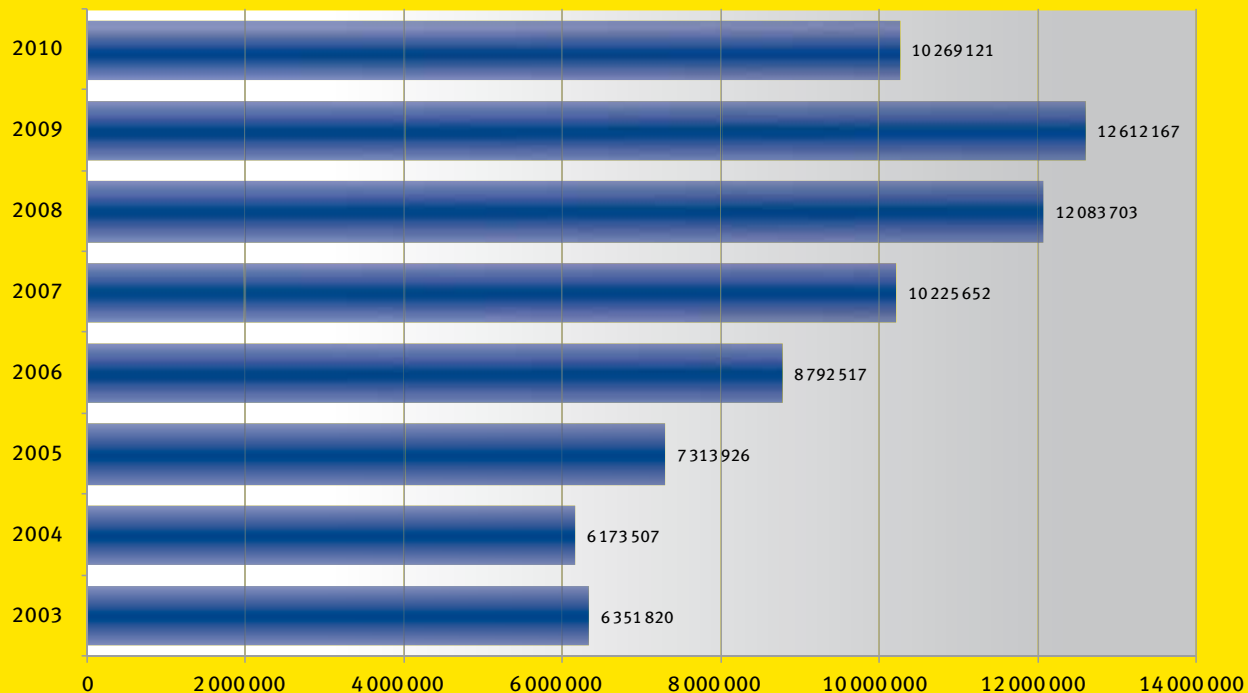

Výnosy dle českých standardů

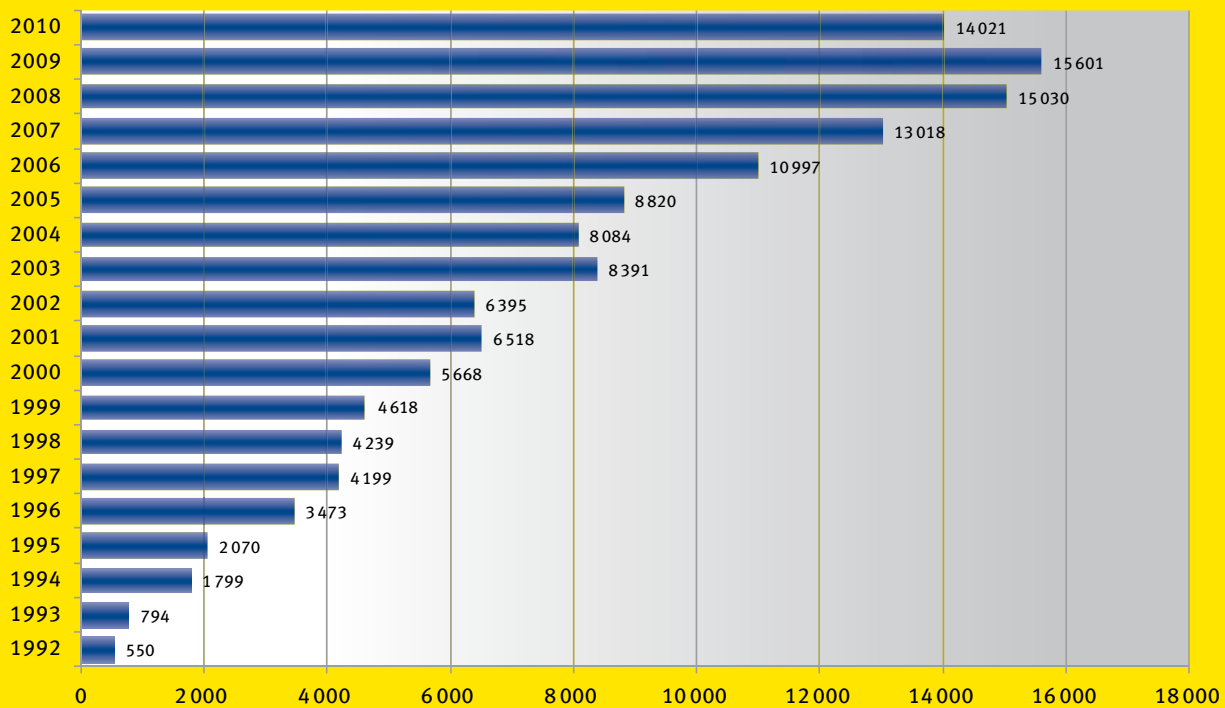

Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno–střed, tel.: +420 541 571 111, fax: +420 541 212 166

předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka, členové redakční rady: Mgr. Jan Rupp, PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Antonín Kučera, Ing. Martin Blažek, Ing. Roman Mistoler, Jiří Cenek, Ing. Tomáš Psota

<http://www.ohlzs.cz>

Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R–19/75 ze dne 31. října 1995.